

Su aliado en el camino
Your partner on the road

Hoja niveladora **TERRENA 8415/8418/8421** - Land leveling blade **TERRENA 8415/8418/8421**


Hoja Niveladora Terrena 8415/8418/8421 hidráulicas y mecánicas

Land leveling blade Terrena 8415/8418/8421 hydraulic or mechanical




Lateralización de la hoja 700 mm hacia izquierda o derecha. Regulación de inclinación vertical de la hoja 29° hacia arriba o abajo. Regulación de inclinación horizontal de la hoja 45° hacia derecha o izquierda.

Sideway position of the blade 700 mm to left or right. Regulation of vertical tilt of the blade 29 ° up or down. Regulation of the horizontal tilt of the blade 45 ° left or right.

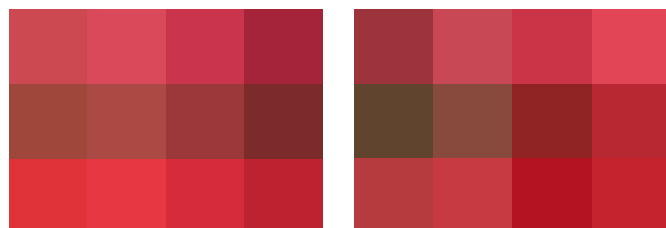

Giro de la hoja en 180° para trabajar en reversa y empujar la tierra. *Rotation of the blade 180 degrees to work in reverse and to push the land*

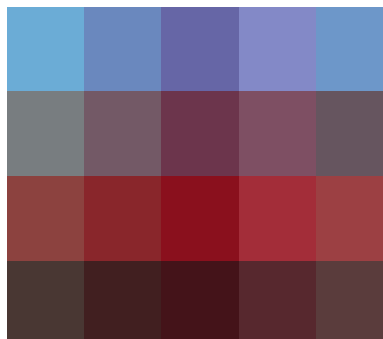

Usos de las hojas niveladoras Terrena

- Mantenimiento de caminos
- Construcción de terrazas
- Limpieza de corrales
- Construcción de canales menores de drenaje
- Nivelación de suelos

Uses of the Land leveling blades Terrena:

- Road maintenance
- Construction of terraces
- Cleaning of the pen areas
- Construction of small drainage roads
- Leveling of soils



Tensor lateral hidráulico o mecánico opcional. *Optional hydraulic or mechanical side tensor*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TERRENA 8415	TERRENA 8418	TERRENA 8421
Largo de hoja / Blade length	1,52 mts	1,80 mts	2,10 mts
Hoja / Blade	de 2 filos / of 2 edges	de 2 filos / of 2 edges	de 2 filos / of 2 edges
Lateralización a izq. o derecha <i>Sideway position of the blade left or right</i>	700 mm 700 mm	700 mm 700 mm	
Inclinación vertical de hoja <i>Regulation of vertical tilt of the blade</i>	29° hacia arriba o abajo 29 ° up or down	29° hacia arriba o abajo 29 ° up or down	29° hacia arriba o abajo 29 ° up or down
Inclinación horizontal de hoja <i>Regulation of the horizontal tilt of the blade</i>	45° a izq. o derecha 45 ° left or right	45° a izq. o derecha 45 ° left or right	45° a izq. o derecha 45 ° left or right
Peso / Weight	364 kgs	383 kgs	391 kgs
Ancho / Width	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Alto / Height	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Sistema de enganche <i>Hitch system</i>	3 puntos-Grupo 2 3 point-Group 2	3 puntos-Grupo 2 3 point-Group 2	3 puntos-Grupo 2 3 point-Group 2
Tensor lateral <i>Side tensor</i>	intercambiable a ambos lados interchangeable on both sides	intercambiable a ambos lados interchangeable on both sides	intercambiable a ambos lados interchangeable on both sides
Potencia de tractor / Tractor PTO	hasta 80 hp / up to 80 hp	hasta 80 hp / up to 80 hp	Hasta 100 hp / up 100 hp
Alemite <i>Alemite</i>	en todos los puntos de giro in all pivot points	en todos los puntos de giro in all pivot points	en todos los puntos de giro in all pivot points
Movimientos <i>Movements</i>	Mecánica (opcional hidráulica) Mechanic (hydraulic optional)	Mecánica (opcional hidráulica) Mechanic (hydraulic optional)	Mecánica (opcional hidráulica) Mechanic (hydraulic optional)