

Molino a martillos Mainero M-1044 para granos y fardos



MAINERO

Tractor necesario	Potencia mínima:	45 CV (DIN) para tractor - 40 CV para motor eléctrico
	Accionamiento:	Toma de potencia tractor - motor eléctrico (3.000 rpm)
	Sist. Hidráulico (Distribuidor auxiliar):	No requiere
	Sistema eléctrico:	No requiere
Transmisión	Toma de potencia:	540 rpm
	Accionamiento:	Barra cardánica protegida
Rotor	Transmisión tipo:	Poleas y correas
	Tipo:	Martillos fijos
	Ancho de trabajo:	415 mm para fardos y granos - 100 mm para granos
	Cantidad de martillos:	84
	Régimen de giro:	3.500 rpm
	Tipo de martillos:	Reversibles, con aporte de material duro base tungsteno
	Accionamiento:	Correas en "V", Cantidad 8
Cámara de molienda	Tipo:	Doble para molienda simultánea de granos y fardos con zarandas independientes
	Alimentador de fardos:	Automático, Regulable
	Batea para granos:	Con dos divisiones
Carro de transporte	Tipo:	Adicional, desmontable
	Neumáticos:	6,40 - 13 (cantidad 2)
Ciclón para descarga elevada	Tipo:	Adicional, desmontable
Sinfin alimentador de granos	Tipo:	Para recepción a nivel de piso. Adicional, desmontable
Peso sin carro de transporte:		575 Kg
Dimensiones:	Ancho máximo con ciclón elevado (A):	2.030 mm
	Trocha (B):	1.134 mm
	Largo total con ciclón elevado (C):	4.700 mm
	Altura de descarga con ciclón elevado (D):	2.270 mm
	Altura máxima con ciclón elevado (E):	4.050 mm
	Largo total con ciclón bajo (F):	3.140 mm
	Altura máxima con ciclón bajo (G):	2.645 mm
	Ancho máximo con ciclón bajo (H):	2.195 mm
	Altura de descarga con ciclón bajo (I):	915 mm




La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Rendimiento en Kg./hora. Fardos y granos más usuales. Fardos con humedad normal.

Molienda simultánea de granos y fardos (con 45 CV a 540 rpm)	Fardos		Granos	
	Con zaranda de:		Con zaranda de Ø 10 mm	
	Ø 30 mm	Ø 15 mm	Maíz	Sorgo
	2.200 kg./hora *	1.600 kg./hora *	1.800 kg./hora	2.200 kg./hora

Molienda de granos solamente en las dos cámaras (con 45 CV a 540 rpm)	Con zaranda de Ø 10 mm		Con zaranda de Ø 6,5 mm	
	Maíz	Sorgo	Maíz	Sorgo
		3.800 kg./hora	4.500 kg./hora	3.200 kg./hora

(*) Variable según tipo, estado y humedad del forraje.

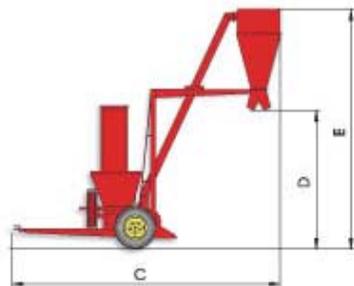

MAINERO

Carlos Mainero y Cia. S.A.I.C.F.I.
Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville - Córdoba
Tel. y Fax 03534 424031 al 34
Buenos Aires, Tel. 011 4342 2929
4342 5037/5054, Fax 011 4343 5968

Llámenos a Servicios al Cliente:
Tel. 0-800-444-0999
E-mail: info@mainero.com.ar
www.mainero.com.ar

Repuestos Legítimos
0-800-444-0666

