



MAINERO

MEZCLADOR
DISTRIBUIDOR
DE RACIONES
MAINERO

 **2931 PLUS**


www.mainero.com

Volumen de carga:	12 m ³
Capacidad máxima de carga:	5.500 Kg
Tractor necesario	Potencia mínima: 110 CV (DIN)
Toma de potencia:	540 r.p.m. - 6 estrías
Grupo hidráulico:	2 salidas para cilindros doble efecto para: - Altura noria de descarga. - Apertura y cierre compuerta de descarga.
Accionamiento:	Barra cardánica protegida. Grupo reductor de engranajes y cadenas a rodillos.
Sistema de seguridad:	Limitador de sobrecarga a fusibles.
Sistema de mezclado:	3 sinfines reforzados helicoidales.
Sinfin inferior:	Espesor del ala 3/8" con recubrimiento de material duro (carburo de tungsteno).
Fondo de sinfin inferior:	Recubierto con chapa de desgaste cambiable en toda la longitud de la batea.
Sinfines superiores:	Espesor del ala 3/8"
Laterales superiores de batea:	Recubiertos con chapa de desgaste cambiable en toda la longitud de la batea.
Frete de batea:	Recubierto con chapa de desgaste cambiable.
Tiempo de mezclado:	4 a 6 minutos
Descarga	Tipo: Noria a sinfines (cantidad 2).
Sinfines de descarga:	Con recubrimiento de material duro (carburo de tungsteno).
Accionamiento:	Mecánico, embrague automático.
Batea noria descarga:	Construida en chapa SAE 15B30.
Placas imantadas:	Equipamiento opcional.
Tiempo de descarga:	Regulable. Mínimo de 2 a 4 minutos.
Balanza electrónica programable:	Equipamiento opcional.
Materiales que admite:	Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y sorgo picados fino; silaje de pasturas y granos o concentrados húmedos como complemento de la ración (cantidades limitadas); heno molido, etc.
Eje de ruedas:	Balancines independientes regulables en tres posiciones. Neumáticos 10.00 x 16 - 6 telas (cantidad 4)

Dimensiones generales:	
Longitud total (A):	5.466 mm
Longitud de la batea (B):	4.000 mm
Despeje de la batea (C):	700 mm
Altura de carga (D):	2.689 mm
Ancho de la tolva (E):	2.097 mm
Distancia neumático noria descarga (F):	785 mm
Altura mínima noria descarga (G):	527 mm
Altura máxima noria descarga (G):	1.020 mm
Ancho total (H):	2.863 mm
Trocha (I):	1.739 mm
Peso total:	3.800 kg

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Batea construida en chapa SAE 15B30

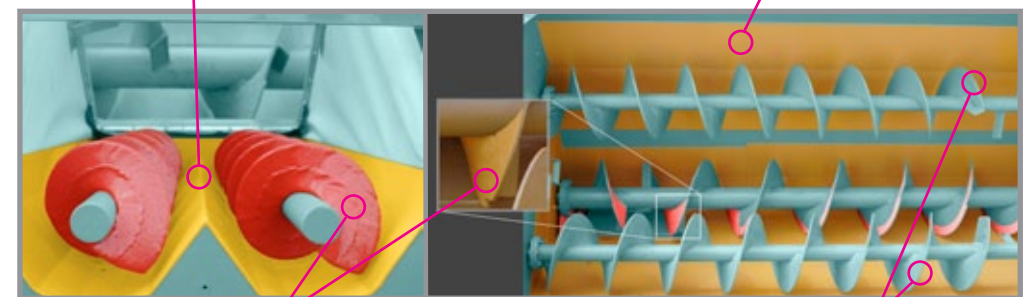

Aporte de material duro

Sinfines superiores de 9,53mm

