

# caimán


## D-Series

Barrales de 6-8 -10 mts  
Portarrollos con Lanza  
Adaptación para equipo cañero



>> D-400/D-600



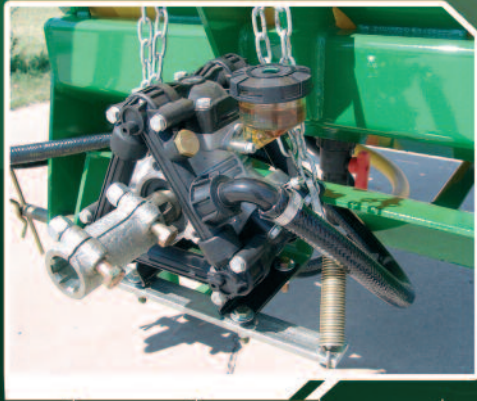

D 400/D600

**EQUIPAMIENTO DE SERIE:**

- Chasis cubierto con pintura epoxi y exterior poliuretano.
- Bomba a diafragma: presión máxima 20 bares.
- Comando de presión constante: de 2 vías máximo 20 bares.
- Tanque en polietileno de alta densidad.
- Filtro de succión.
- Barral manual.





# caimán



> D400/D600



## D400 - D600

- Depósito de agua limpia.
- Bomba de 110 lts/ min
- Portarrollo con 50 mts.de manguera con lanza.
- Portarrollo con 100 mts.de manguera con lanza.
- Portarrollo con 50 mts. de manguera c/ lanza enrollable.
- Portarrollo con 100 mts. de manguera c/ lanza enrollable.

D400 / D600 >



**caimán**  
●●●●●●●●●●  
●●●●●●●●●●